



2022 MACHINES À ROUES

Husqvarna Schweiz, septembre 2021



TONDEUSES À GAZON À BATTERIE MULCHING



GAMME DE TONDEUSES MULCHING



VUE D'ENSEMBLE 553iV



Panneau de contrôle numérique

- Clavier facile à utiliser avec réglage de la vitesse et fonction save

Tondeuse à gazon à batterie pour usage commercial avec d'excellentes performances de paillage et une traction avant électrique à vitesse variable

PowerBoost

- Augmentation automatique de la vitesse de coupe lors de la tonte dans des conditions difficiles

Connectivité

- Connexion au CST pour l'assistance et aux services de la flotte (par capteur)

Système à batterie unique

- La même batterie peut être utilisée pour divers produits Husqvarna

Deux emplacements pour batteries

- Fonctionnement continu avec deux batteries

Possibilité d'utiliser une batterie à dos

- En plus des batteries standard, il est possible d'utiliser et de monter une batterie à dos

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

- Changement de la hauteur de coupe en une seule opération pour les quatre roues

Jantes métalliques et roues en caoutchouc

- Roues à usage professionnel

Conception robuste

- Composants de haute qualité

Châssis en aluminium de 53 cm

- Plateau de coupe professionnel pour des performances durables



GAMME DE PRODUITS 2022



LB 442i



LB 448i



LB 548i



LB 553iV

Données techniques

Caractéristiques générales

• Largeur de coupe: 42 cm • Hauteur de coupe: 35-55 mm, 4 niveaux • Poids: 24,5 kg	• Largeur de coupe: 48 cm • Hauteur de coupe: 30-60 mm, 6 niveaux • Poids: 28 kg	• Largeur de coupe: 48 cm • Hauteur de coupe: 30-60 mm, 6 niveaux • Poids: 31 kg	• Largeur de coupe: 53 cm • Hauteur de coupe: 28-65 mm, 5 niveaux • Poids: n/a
• Châssis robuste en aluminium • Jantes en métal • Pneus en caoutchouc • Construction robuste • Préparé pour être utilisé avec les services de flotte • Compatible avec le CST • Interface utilisateur de dernière génération • Panneau de contrôle intuitif • Modalité SavE et PowerBoost • 2 compartiments de batterie • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Moteur électrique sans balais	• Châssis robuste en aluminium • Jantes en métal • Pneus en caoutchouc • Construction robuste • Préparé pour être utilisé avec les services de flotte • Compatible avec le CST • Interface utilisateur de dernière génération • Panneau de contrôle intuitif • Modalité SavE et PowerBoost • 2 compartiments de batterie • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Moteur électrique sans balais	+ Option pour la batterie portable sur le dos + Protection contre les chocs latéraux • Châssis robuste en aluminium • Jantes en métal • Pneus en caoutchouc • Construction robuste • Préparé pour être utilisé avec les services de flotte • Compatible avec le CST • Interface utilisateur de dernière génération • Panneau de contrôle intuitif • Modalité SavE et PowerBoost • 2 compartiments de batterie • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Moteur électrique sans balais	+ Traction avant électrique à vitesse variable • Option de batterie à dos • Protection contre les chocs latéraux • Châssis robuste en aluminium • Jantes en métal • Pneus en caoutchouc • Construction robuste • Préparé pour être utilisé avec les services de flotte • Compatible avec le CST • Interface utilisateur de dernière génération • Panneau de contrôle intuitif • Modalité SavE et PowerBoost • 2 compartiments de batterie • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Moteur électrique sans balais
Application professionnelle	Application professionnelle	Application professionnelle	Application professionnelle
PVC CHF 710.00	PVC CHF 960.00	PVC CHF 1'260.00	PVC CHF 1'550.00


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



A man with a beard, wearing a grey polo shirt and dark trousers, is pushing a red Husqvarna battery-powered lawnmower across a green lawn. The lawnmower has a white arrow pointing forward on its side. In the background, there is a well-manicured hedge, a paved patio area with wooden chairs, and a brick house with white-framed windows. A large tree with green leaves is on the left side of the frame.

TONDEUSES À GAZON À BATTERIE AVEC RAMASSAGE

GAMME DE PRODUITS 2022

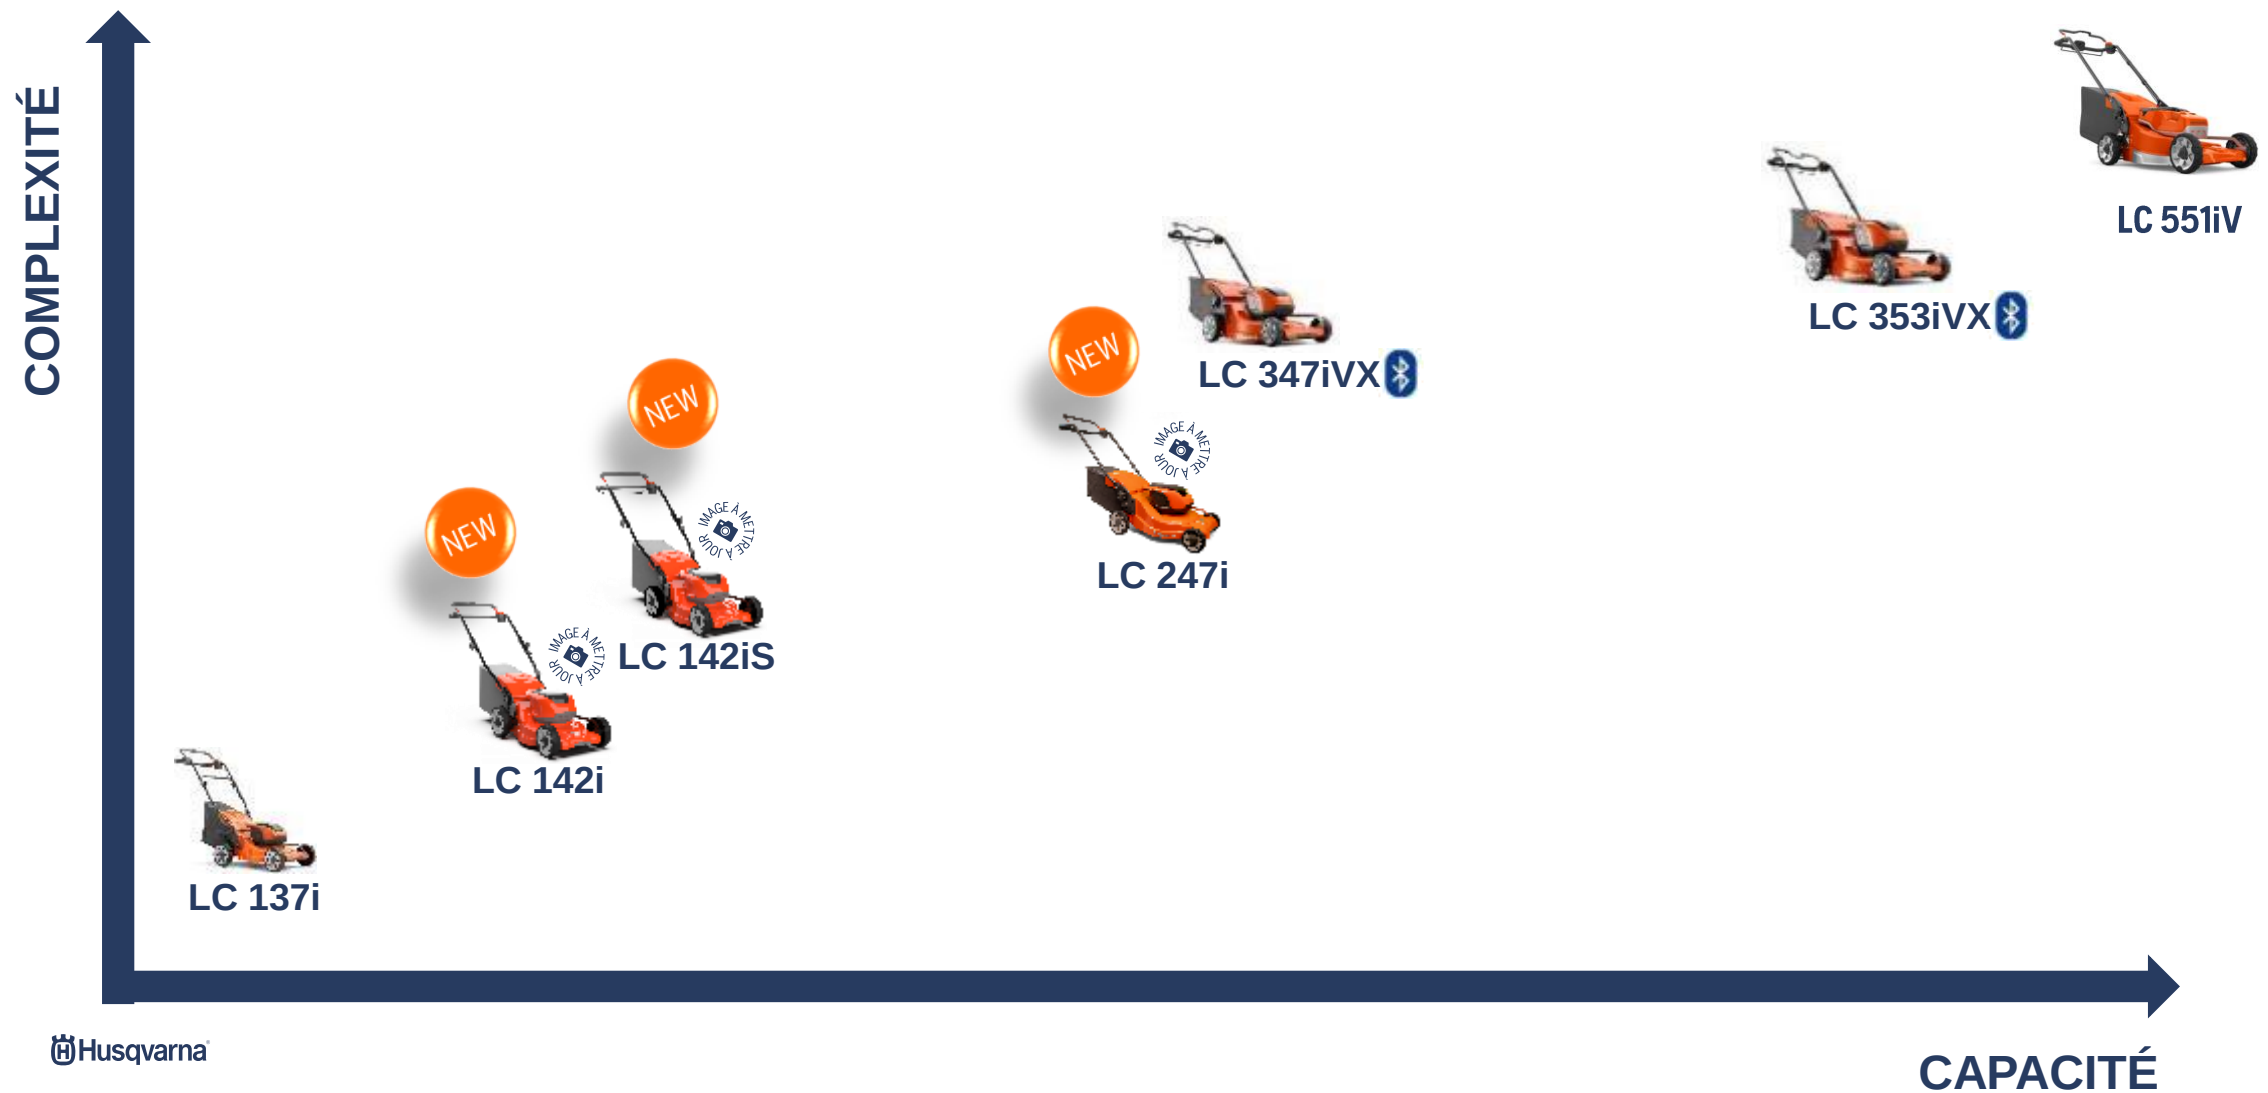

VUE D'ENSEMBLE LC 142i / LC 142iS

Seulement LC 142iS
roues motrices à une vitesse

- Levier facile à utiliser

Interface utilisateur

- Démarrage facile et intuitif avec verrouillage à étrier sur le guidon

Poignée rabattable et réglable

- Le guidon facilement rabattable offre un profil de pliage compact

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

- Changement de la hauteur de coupe en une seule opération pour les quatre roues

Tondeuse à gazon à batterie légère pour les pelouses de taille petite à moyenne. Facile à utiliser et nécessitant peu d'espace une fois pliée

Système à batterie unique

- Mêmes batteries pour tous les produits Husqvarna

Poignée de transport avant et arrière

- Deux poignées de transport intégrées

Châssis en plastique de 42 cm

- Plateau de coupe léger et compact pour une manœuvre facile

VENTES COMPLÉMENTAIRES

LC 142i / LC 142iS



Solutions numériques

- Husqvarna Connect



IMAGE À METTRE
À VOTRE JOUR

Accessoires et protection

- Gants, etc.



Batteries et chargeurs

- Système de batterie Husqvarna 36V

Pièces de rechange

- Lame
534 97 55-01 (lame pour ramassage)
534 97 56-01 (lame mulching)



Accessoires de produits

- Kit mulching
531 22 32-01



VUE D'ENSEMBLE LC 247i

Tondeuse à gazon à batterie légère pour les pelouses de taille moyenne à grande, facile et intuitive à utiliser.

Interface utilisateur

- Démarrage facile et intuitif avec verrouillage à étrier sur le guidon

Poignée rabattable et réglable

- Le guidon facilement rabattable offre un profil de pliage compact

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

- Changement de la hauteur de coupe en une seule opération pour les quatre roues

Châssis en composite de 47 cm

- Manipulation facile et faible poids même avec une grande largeur de coupe

Système à batterie unique

- Mêmes batteries pour tous les produits Husqvarna

Poignée de transport avant et arrière

- Deux poignées de transport intégrées



VENTES COMPLÉMENTAIRES LC 247i



Solutions numériques

- Husqvarna Connect



Accessoires et protection

- Gants, etc.



Batteries et chargeurs

- Système de batterie Husqvarna 36V

Pièces de rechange

- Lame
590 59 34-10 (lame pour ramassage)
590 70 10-10 (lame mulching)



Accessoires de produits

- Kit mulching
590 79 09-01



TONDEUSES À GAZON À BATTERIE 2022



LC 137i



LC 142i



LC 142iS



LC 247i



LC 347iVX



LC 353iVX

Données techniques

Caractéristiques générales

• Largeur de coupe: 37 cm • Hauteur de coupe: 25-75 mm • Poids: 15,0 • Bac à herbe: 40 litres	• Largeur de coupe: 42 cm • Hauteur de coupe: 20-75 mm • Poids: N/A • Bac à herbe: N/A	• Largeur de coupe: 42 cm • Hauteur de coupe: 20-75 mm • Poids: N/A • Bac à herbe: N/A	• Largeur de coupe: 47 cm • Hauteur de coupe: 20-75 mm • Poids: N/A • Bac à herbe: N/A	• Largeur de coupe: 47 cm • Hauteur de coupe: 20-75 mm • Poids: 26 kg • Bac à herbe: 55 litres	• Largeur de coupe: 53 cm • Hauteur de coupe: 20-75 mm • Poids: 33 kg • Bac à herbe: 60 litres
• Husqvarna Connect • Modalité SavE et PowerBoost • 1 compartiment de batterie • Utilisation polyvalente de la batterie Li 36 V • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Poignée de transport avant et arrière • Moteur électrique sans balais	• Husqvarna Connect • Modalité SavE et PowerBoost • 1 compartiment de batterie • Utilisation polyvalente de la batterie Li 36 V • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Poignée de transport avant et arrière • Moteur électrique sans balais	• + Traction arrière à une vitesse • Husqvarna Connect • Modalité SavE et PowerBoost • 1 compartiment de batterie • Utilisation polyvalente de la batterie Li 36 V • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Poignée de transport avant et arrière • Moteur électrique sans balais	• Husqvarna Connect • Modalité SavE et PowerBoost • + 2 compartiments de batterie • Utilisation polyvalente de la batterie Li 36 V • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Poignée de transport avant et arrière • Moteur électrique sans balais	• Connexion Bluetooth • Compatible avec le CST • + Traction arrière à vitesse variable • + Panneau de contrôle intuitif • Husqvarna Connect • Modalité SavE et PowerBoost • 2 compartiments de batterie • Utilisation polyvalente de la batterie Li 36 V • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Poignée de transport avant et arrière • Moteur électrique sans balais	• Connexion Bluetooth • Compatible avec le CST • Traction arrière à vitesse variable • Panneau de contrôle intuitif • Husqvarna Connect • Modalité SavE et PowerBoost • 2 compartiments de batterie • Utilisation polyvalente de la batterie Li 36 V • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe • Poignée de transport avant et arrière • Moteur électrique sans balais
Utilisateur privé	Utilisateur privé	Utilisateur privé	Utilisateur privé	Application semi-professionnelle	Application semi-professionnelle
PVC CHF 330.00 PVC CHF 450.00 (40-B140/40-C80 incl.)	PVC CHF 490.00 PVC CHF 620.00 (40-B140/40-C80 incl.)	PVC CHF 590.00 PVC CHF 720.00 (40-B140/40-C80 incl.) PVC CHF 790.00 (2 x 40-B140 / 1 x 40-C80 incl.)	PVC CHF 620.00	PVC CHF 740.00 PVC CHF 950.00 (2x 40-B140/ 1 x 40-C80 incl.)	PVC CHF 810.00

APERÇU DE LA GAMME DE PRODUITS

SÉRIE 100

- ✓ 1 compartiment de batterie
- ✓ Démarrage facile (aucun panneau de contrôle)
- ✓ Guidage manuel/roues motrices à une vitesse
- ✓ Peut être utilisé avec l'application Husqvarna Connect.

- Application simple
- Fonctionnement intuitif
- «Plug & Play»

SÉRIE 200

- ✓ 2 compartiments de batterie
- ✓ Démarrage facile (aucun panneau de contrôle)
- ✓ Guidage manuel/roues motrices à une vitesse
- ✓ Peut être utilisé avec l'application Husqvarna Connect.

- Caractéristiques sélectionnées
- Robustesse accrue
- Excellent rapport prix/performance

SÉRIE 300

- ✓ 2 compartiments de batterie
- ✓ Panneau de contrôle intuitif
- ✓ Roues motrices à vitesse variable
- ✓ Bluetooth inclus. Peut être connecté directement avec l'application Husqvarna Connect

- Innovant
- Qualité supérieure
- Degré de personnalisation plus élevé

TONDEUSE À GAZON
À ESSENCE

MISES À JOUR DES SÉRIES 200/300

MISE À JOUR DE LA SÉRIE 200

MISE À JOUR

MISE À JOUR



LC 247



LC 247S

Données techniques

+ Moteur: Husqvarna HS 139A

+ Cylindrée: 139 cm³

- Puissance: N/A
- Largeur de coupe: 47 cm
- Hauteur de coupe mini/maxi: 20-75 mm
- Bac à herbe: N/A
- Poids: N/A

- Moteur: Husqvarna HS 139A
- Cylindrée: 139 cm³
- Puissance: N/A
- Largeur de coupe: 47 cm
- Hauteur de coupe mini/maxi: 20-75 mm
- Bac à herbe: N/A
- Poids: N/A

Caractéristiques générales

- AutoChoke
- Guidage manuel
- + Châssis en plastique de 47 cm
- Guidon réglable et rabattable
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe (6 niveaux)
- Ramassage/éjection arrière
- Poignée souple et ergonomique
- Poignée de transport à l'avant

- AutoChoke
- + Traction arrière à une vitesse
- Châssis en plastique de 47 cm
- Guidon réglable et rabattable
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe (6 niveaux)
- Ramassage/éjection arrière
- Poignée souple et ergonomique
- Poignée de transport à l'avant

Utilisateur privé

Utilisateur privé

PVC CHF 500.00

PVC CHF 600.00

MISE À JOUR DE LA SÉRIE 300

MISE À JOUR



LC 347V

MISE À JOUR



LC 347VE

MISE À JOUR



LC 353V

MISE À JOUR



LC 353VE

Données techniques

Caractéristiques générales

+ Moteur: Husqvarna HS 166A + Cylindrée: 166 cm³ • Puissance: N/A • Largeur de coupe: 47 cm • Hauteur de coupe mini/maxi: 20-75 mm • Bac à herbe: N/A • Poids: N/A	+ Moteur: Husqvarna HS 166AE • Cylindrée: 166 cm³ • Puissance: N/A • Largeur de coupe: 47 cm • Hauteur de coupe mini/maxi: 20-75 mm • Bac à herbe: 55 l • Poids: 32 kg	• Moteur: Husqvarna HS 166A • Cylindrée: 166 cm³ • Puissance: N/A • Largeur de coupe: 53 cm • Hauteur de coupe mini/maxi: 20-75 mm • Bac à herbe: N/A • Poids: N/A	+ Moteur: Husqvarna HS 166AE • Cylindrée: 166 cm³ • Puissance: N/A • Largeur de coupe: 53 cm • Hauteur de coupe mini/maxi: 20-75 mm • Bac à herbe: N/A • Poids: N/A
+ AutoChoke + Traction arrière à vitesse variable • Châssis en plastique de 47 cm • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe (6 niveaux) • Ramassage/éjection arrière • Poignée souple et ergonomique • Poignée de transport à l'avant	+ Démarrage électrique • AutoChoke • Traction arrière à vitesse variable • Châssis en plastique de 47 cm • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe (6 niveaux) • Ramassage/éjection arrière • Poignée souple et ergonomique • Poignée de transport à l'avant	• AutoChoke • Traction arrière à vitesse variable + Châssis en plastique de 53 cm • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe (6 niveaux) • Ramassage/éjection arrière • Poignée souple et ergonomique • Poignée de transport à l'avant	+ Démarrage électrique • AutoChoke • Traction arrière à vitesse variable • Châssis en plastique de 53 cm • Guidon réglable et rabattable • Réglage centralisé de la hauteur de coupe (6 niveaux) • Ramassage/éjection arrière • Poignée souple et ergonomique • Poignée de transport à l'avant
Utilisateur privé	Utilisateur privé	Utilisateur privé	Utilisateur privé
PVC CHF 680.00	PVC CHF 780.00	PVC CHF 880.00	PVC CHF 980.00

DÉNOMINATION

Dénomination normalisée dans la catégorie des tondeuses à gazon

LC 347VE

Groupe de produits

LC = Lawn collection
(tondeuse avec
ramassage)

LB = Lawn BioClip®
(tondeuse mulching)

S = Scarifier
(scarificateur)

Série

100

200

300

400

500

Taille/capacité

Largeur de coupe
en cm (ou dans
certains cas en
pouces)

Caractéristiques

i = Batterie (depuis 2019)

C = Corded (électrique, avec câble)

" " = Push model (guidage manuel)

S = Single speed (roues motrices à
une vitesse)

V = Variable speed (roues motrices à
vitesse variable)

X = Connectivité (depuis 2019)

E = Démarrage électrique

B = BBC (Blade brake clutch)
(embrayage et frein de lame)

DÉNOMINATION DES MOTEURS

Dénomination normalisée des moteurs Husqvarna

HS 139A

Série

HS	moteur monocylindre
HV	moteur bicylindre
HD	Diesel
HH	arbre horizontal

Cylindrée

En cc

Caractéristiques

X	fonction spéciale
A	AutoChoke
P	Professionnel
E	Démarrage électrique

HS 166AE

Série

HS	moteur monocylindre
HV	moteur bicylindre
HD	Diesel

Cylindrée

En cc

Caractéristiques

X	fonction spéciale
A	AutoChoke
P	Professionnel
E	Démarrage électrique

Système d'alimentation en carburant

EFI	Injection électrique de carburant
DI	Injection directe
H	Hybride

VUE D'ENSEMBLE DES MISES À JOUR

Modèle 2021		Modèle 2022	Modèle de moteur	N° de réf. moteur	Démarrage électr.
LC 247	->	LC 247	HS 139A	531 45 07-01	-
LC 247S	->	LC 247S	HS 139A	531 45 07-01	-
LC 247SP	-	éliminée	-	-	-
LC 347V	->	LC 347V	HS 166A	531 45 09-01	-
LC 347VI	->	LC 347VE	HS 166AE	531 45 10-01	Oui
LC 353V	->	LC 353V	HS 166A	531 45 09-01	-
LC 353VI	->	LC 353VE	HS 166AE	531 45 10-01	oui



VUE D'ENSEMBLE LC 247 / LC 247S

Nouvelle tondeuse à ramassage pour les pelouses de taille moyenne à grande, **intuitive et facile à utiliser.**

Seulement LC 247S

Roues motrices à une vitesse

➤ Automotrice à une vitesse

Poignée ergonomique

➤ La poignée optimisée (et réglable) permet une tonte moins pénible

Guidon rabattable et design compact

➤ Le guidon facilement rabattable offre un profil de pliage compact et nécessite peu d'espace pour le stockage

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

➤ Changement de la hauteur de coupe en une seule opération pour les quatre roues

Châssis en composite de 47 cm

➤ Excellente maniabilité et poids léger

Moteur AutoChoke

➤ Aucun réglage nécessaire

Poignée de transport (avant)

➤ Poignée de transport intégrée

Lame de ramassage et housse de protection contre la poussière sur le sac de ramassage

➤ Il ne reste qu'un minimum d'herbe coupée sur la pelouse. Cela permet d'obtenir un aspect soigné et beau



VUE D'ENSEMBLE LC 353V / LC 353VE

Roues motrices à vitesse variable

- Automotrice à réglage variable de la vitesse (réglable en continu)

Poignée ergonomique

- La poignée optimisée (et réglable) permet une tonte moins pénible

Guidon rabattable et design compact

- Le guidon facilement rabattable offre un profil de pliage compact et nécessite peu d'espace pour le stockage

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

- Changement de la hauteur de coupe en une seule opération pour les quatre roues

Nouvelle tondeuse à ramassage pour les pelouses de taille moyenne à grande, intuitive et facile à utiliser.

Châssis en composite de 53 cm

- Excellente manipulation et faible poids même avec une grande largeur de coupe

Seulement LC 353VE moteur à démarrage électrique

- Démarrage par une simple pression sur un bouton

Moteur AutoChoke

- Aucun réglage nécessaire

Poignée de transport (avant)


- Poignée de transport intégrée

Lame de ramassage et housse de protection contre la poussière sur le sac de ramassage

- Il ne reste qu'un minimum d'herbe coupée sur la pelouse. Cela permet d'obtenir un aspect soigné et beau



VENTES COMPLÉMENTAIRES TONDEUSE MULCHING

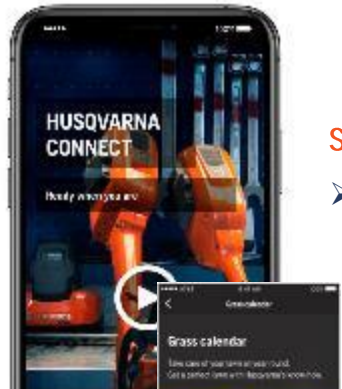

Solutions numériques

- Husqvarna Connect



Pièces de rechange

- Lame mulching (583 97 40-10)



Entretien et ventes complémentaires

- Kit d'entretien (moteur Husqvarna)



Accessoires et protection

- Protection auditive, gants, etc.



Pièces de rechange

- Large gamme de pièces de moteur d'origine

VENTES COMPLÉMENTAIRES TONDEUSE À RAMASSAGE



Solutions numériques

- Husqvarna Connect



Pièces de rechange

- Lame
588 27 55-10 (ramassage- 47 cm)
579 79 72-10 (ramassage - 53 cm)
588 27 57-10 (mulching- 47 cm)
588 90 39-10 (mulching- 53 cm)



Entretien et ventes complémentaires

- Kit d'entretien (moteur Husqvarna)

Accessoires de produits

- Kit mulching (bouchon + lame)
589 21 48-01 (47 cm)
582 68 06-01 (53 cm)



Accessoires et protection

- Protection auditive, gants, etc.



Pièces de rechange

- Large gamme de pièces de moteur d'origine

NOUVEAUTÉ EN SUISSE: DBY51

- Dimensions des roues avant: **200 mm**
- Dimensions des roues arrière: **420 mm**
- Poids: **58.5 kg**
- Embattement: **80 cm**



- Cylindrée: **189.0 cm³**
- Système d'entraînement: **Autotractée, vitesse simple**
- Méthodes de coupe: **Ejection latérale**
- Largeur de coupe: **51 cm**

- Hauteur de coupe: **60-120mm**
- Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe: **4**

PVC CHF 1'100.00



MISE À JOUR RIDER SÉRIE 200/300



MISES À JOUR DES SÉRIES 200/300 2022



MISE À JOUR! R 214C



MISE À JOUR! R 214TC



MISE À JOUR! R 216T AWD



MISE À JOUR! R 316TsX AWD

Données
techniques

- Largeur de coupe: 94 cm
- Nombre de lames: 3
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- Performance: 8,4 à 3'000 kW par tr/min
- Cylindrée: 413 cm³
- Moteur: HS 413AE
- Cylindre: 1
- y compris Plateau de coupe Combi 94

- Largeur de coupe: 94 cm
- Nombre de lames: 3
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- Performance: N/A
- Cylindrée: 586 cm³
- + Moteur: HV 586AE
- + Cylindre: 2
- y compris Plateau de coupe Combi 94

- Largeur de coupe: 94-103 cm
- Nombre de lames: 3
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- Performance: N/A
- Cylindrée: 586 cm³
- Moteur: HV 586AE
- Cylindre: 2
- Excl. plateau de coupe

- Largeur de coupe: 94 -112 cm
- Nombre de lames: 3
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- Performance: 9,8 à 3'100 kW par tr/min
- Cylindrée: 603 cm³
- Moteur: Kawasaki FS481V Twin
- Cylindre: 2
- Excl. plateau de coupe

Caractéristiques
générales

- Plateau de coupe monté à l'avant
- Activation automatique des lames
- Position de service
- Essieu arrière oscillant
- Porte-gobelet
- Compteur horaire
- Traction arrière
- Transmission hydrostatique commandée par pédale
- Démarrage à clé

- Plateau de coupe monté à l'avant
- Activation automatique des lames
- Position de service
- Essieu arrière oscillant
- Porte-gobelet
- Compteur horaire
- Traction arrière
- Transmission hydrostatique commandée par pédale
- Démarrage à clé

- + Phares à LED
- Plateau de coupe monté à l'avant
- Activation automatique des lames
- Position de service
- Essieu arrière oscillant
- Porte-gobelet
- Compteur horaire
- + Transmission intégrale
- Transmission AWD hydrostatique commandée par pédale
- Démarrage à clé

- + Direction assistée
- + Capot avec rails
- Affichage couleur et connectivité
- Compatible Husqvarna Connect
- + Feux arrière à LED
- Deux phares à LED
- Tondeuse montée à l'avant
- Activation automatique des lames
- Système de changement rapide
- Essieu arrière oscillant
- Porte-gobelet
- + Transmission intégrale
- Transmission AWD hydrostatique commandée par pédale

Utilisateur privé

PVC CHF 4'200.00

Utilisateur privé

PVC CHF 4'800.00

Utilisateur privé

PVC CHF 6'300.00 (carter de coupe excl.)

Utilisateur privé

PVC CHF 9'150.00 (carter de coupe excl.)

MISES À JOUR DE LA SÉRIE 200/300

- ✓ Tous les Rider de la série 200 bénéficient d'un moteur et d'un capot Husqvarna.
- ✓ Face Lift du capot pour tous les Rider de la série 300. Rails intégrés sur tous les modèles et feux arrière à LED sur les modèles AWD.



Modèle 2021	N° d'article 2021	Remarque	Modèle 2022	N° de réf. 2022	moteur
R214C	970 51 94-01	Modèle d'action 21	R214C	970 51 94-01	HS 413AE
R 214TC	967 84 69-01	est remplacé par	R 214TC	970 54 23-01	HV 586AE
R 216T AWD	967 84 71-01	est remplacé par	R 216T AWD	970 54 24-01	HV 586AE
R 316TsX AWD	967 84 75-01	est remplacé par	R 316TsX AWD	970 54 29-01	Kawasaki

OPTIONS DE VENTES COMPLÉMENTAIRES



Offre de services

➤ Husqvarna Connect



Entretien et ventes complémentaires

➤ Kits d'entretien pour moteurs



Pièces de rechange

➤ Large gamme de pièces de moteur d'origine



Chasse-neige



Rouleau



Brosse de balayage



Plateforme d'extension

Aérateur

Scarificateur



Épandeur



Râteau à mousse



Remorque

A woman with long brown hair, wearing a white button-down shirt and blue jeans, is riding a red and black battery-powered scooter. She is shown in profile, facing left, with her hair blowing in the wind. The background is a soft-focus landscape at sunset, with a bright sun low on the horizon behind some trees, creating a warm, golden glow. The overall mood is peaceful and leisurely.

RIDER À BATTERIE

RIDER SÉRIE 100



VUE D'ENSEMBLE 112iC

Autonomie optimisée, coupez jusqu'à 3'000 m² de gazon avec une seule charge de batterie!

La technologie de batterie aux ions de lithium moderne associée au système de traction électrique de pointe dépasse les attentes des clients en termes d'autonomie avec une seule charge.

Affichage

- Communication claire entre la machine et le conducteur

Fonction PowerBoost

- Adaptation automatique de la vitesse des lames aux conditions de l'herbe

Modalité savE

- Plage de vitesse inférieure, vitesse du véhicule inférieure et vitesse des lames inférieure pour réduire la consommation d'énergie

«Performance essence»

- Aucun compromis en ce qui concerne la puissance et les performances du système d'entraînement électrique

Direction articulée

- Tonte facile autour des obstacles et dans des zones complexes



Utilisation polyvalente

- Il est possible d'utiliser une large gamme d'accessoires et de rendre le Rider polyvalent

GAMME DE PRODUITS 2022



R 112C



R 112iC



Données techniques

- Largeur de coupe: 85 cm
- Nombre de lames: 2
- Hauteur de coupe: 25-70 mm
- Performance: 8,4 à 3'000 kW par tr/min
- Cylindrée: 413 cm³
- Moteur: HS 413AE
- Cylindre: 1
- y compris Plateau de coupe Combi 85

- Largeur de coupe: 85 cm
- Nombre de lames: 2
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- + Puissance: 1.500 W
- + Type de batterie: Ions de lithium/2 kWh
- + Moteur: Moteur électrique
- Cylindre
- Y compris plateau de coupe Combi 85

Caractéristiques générales

- Tondeuse montée à l'avant
- Activation automatique des lames
- Essieu arrière oscillant
- Porte-gobelet
- Compteur horaire
- Traction arrière
- + Transmission hydrostatique commandée par pédale

- + Fonctions savE et PowerBoost
- + Mode de transport silencieux
- + Écran couleur numérique intuitif
- + Batterie aux ions de lithium sans entretien
- Tondeuse montée à l'avant
- Activation automatique des lames
- Essieu arrière oscillant
- Porte-gobelet
- Traction arrière

Utilisateur privé

Utilisateur privé

PVC CHF 3'850.00

PVC CHF 5'950.00

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET ENTRETIEN MINIMAL

Avec le modèle R 112iC, nous offrons à nos clients un Rider «**PLUG-AND-PLAY**» encore plus facile à utiliser que les produits conventionnels.

Avantages

- ✓ Aucun remplissage de carburant ou d'huile n'est nécessaire. Pas besoin de garder les huiles et les carburants à la maison
- ✓ Pas de courroies à régler ou à changer
- ✓ Entretien minimal du produit

Cela signifie

- ✓ Moins de temps dans le garage, plus de temps sur la pelouse
- ✓ Plug & Play - rechargez et partez
- ✓ Coûts de maintenance et de service réduits
- ✓ Gain de temps



REPLACE
ENGINE OIL
8h and every 50h



REPLACE
SPARK PLUGS
Every 100h



CHECK
BELTS
At 25h and every 50h



REPLACE
BLADES
If needed



REPLACE
AIR FILTER
Every 100h



REPLACE
FUEL FILTER
Every 100h

PETROL vs BATTERY



REPLACE
BLADES
If needed

UTILISATION POLYVALENTE


UTILISATION POLYVALENTE – UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT

Avantages

- ✓ Le R 112iC peut être utilisé avec une large gamme d'accessoires montés à l'arrière pour le transport et l'entretien des pelouses
- ✓ Connexion simple avec l'attelage de remorque standard sur le modèle R 112iC

Cela signifie

- ✓ Il n'est pas nécessaire d'acheter des machines complémentaires pour l'entretien de la pelouse ou le transport. Utilisez simplement les accessoires appropriés.
- ✓ Le Rider peut être utilisé pour de nombreuses tâches différentes dans le jardin
- ✓ Transport silencieux lorsqu'il est utilisé avec une remorque
- ✓ Un investissement intelligent!

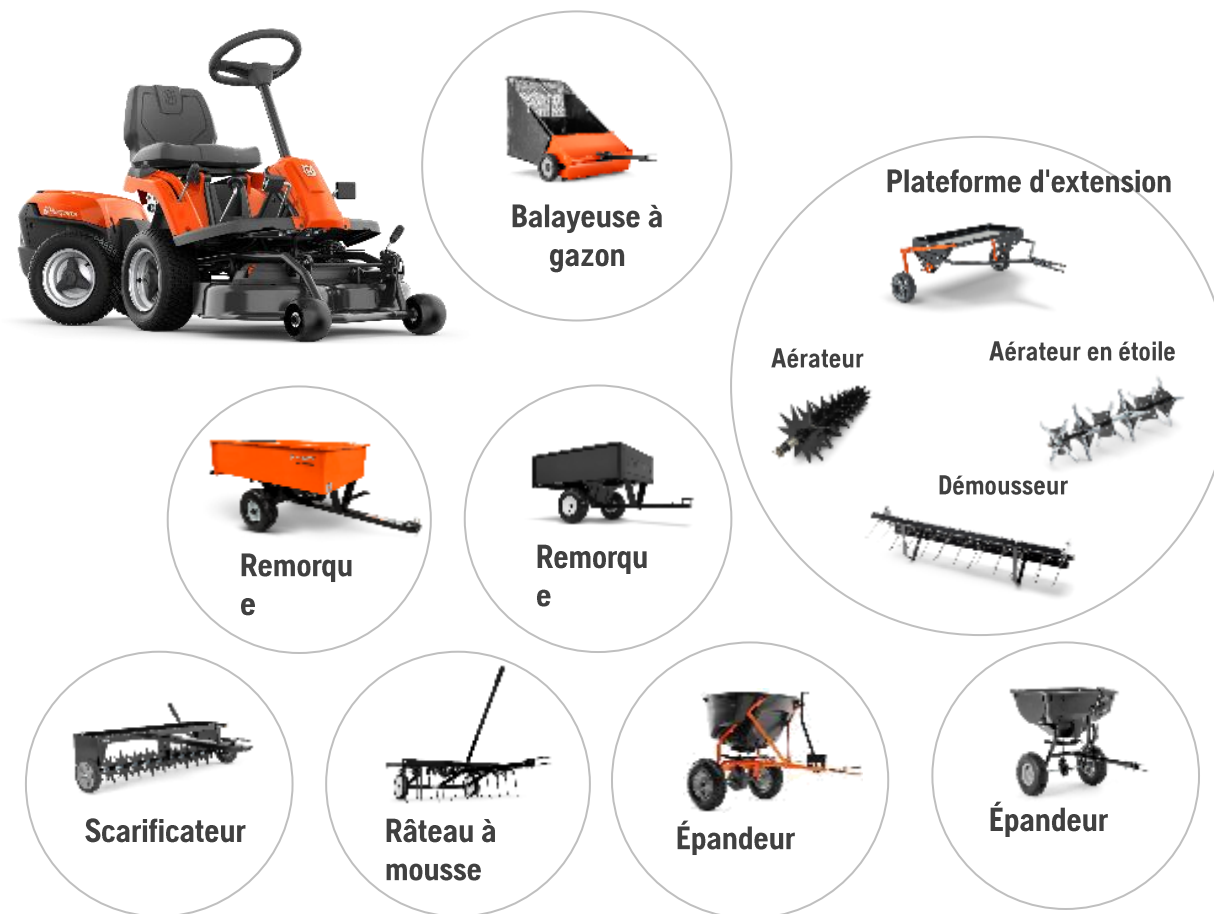



RIDER PROFESSIONAL



GAMME DE PRODUITS 2022



GAMME DE RIDER PROFESSIONNELS 2022



P 524

P 524EFI

NOUVEAUTÉ! P 520DX

P 525DX

P 525DX avec cabine

P 535HX hybride

Données techniques

- Moteur: Kawasaki V-Twin FX691V
- Cylindrée: 726 cm³
- Puissance: 13,9 kW
- Largeur du plateau de coupe: 103-122 cm
- Poids: 385 kg sans plateau de coupe

- Moteur: Kawasaki V-Twin FX730V **EFI**
- Cylindrée: 726 cm³
- Puissance: **15,4 kW**
- Largeur du plateau de coupe: seulement 122 cm
- Poids: 430 kg sans plateau de coupe

- Moteur: Kubota D 902 (**Diesel**)
- Cylindrée: **898 cm³**
- Puissance: 14,5 kW
- Largeur du plateau de coupe: 132 cm
- Poids: 649 kg sans plateau de coupe

- Moteur: Kubota D 1105 (**Diesel**)
- Cylindrée: **1123 cm³**
- Puissance: **18,7 kW**
- Largeur du plateau de coupe: 132-155 cm
- Poids: 675 kg sans plateau de coupe

- Moteur: Kubota D 1105 (**Diesel**)
- Cylindrée: 1123 cm³
- Puissance: 18,7 kW
- Largeur du plateau de coupe: 132-155 cm
- Poids: 907 kg sans plateau de coupe

- Moteur: Kubota D 1105 (**Diesel**) **et électrique**
- Cylindrée: 1123 cm³
- Puissance: **26,8 kW** (17,8 + 9)
- Largeur du plateau de coupe: 132-**180 cm**
- Poids: 790 kg sans plateau de coupe

Caractéristiques générales

- Transmission intégrale
- Arceau de sécurité
- Relevage hydraulique
- Direction assistée
- Phares
- Pneus de 18 pouces

- **+ injection électronique de carburant (EFI)**
- Transmission intégrale
- Arceau de sécurité
- Relevage hydraulique
- Direction assistée
- Phares
- Pneus de 18 pouces

- **+ Deux phares à LED**
- **+ Écran à contraste élevé**
- **+ Jauge de carburant électronique**
- **+ Services de flotte par Bluetooth**
- **+ Interrupteur d'arrêt d'urgence**
- **+ Clapet de maintenance**
- **+ Pneus de 20 pouces**
- Transmission intégrale
- Arceau de sécurité
- Relevage hydraulique
- Direction assistée

- **+ Kit hydraulique de série**
- Deux phares à LED
- Écran à contraste élevé
- Jauge de carburant électronique
- Services de flotte par Bluetooth
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Clapet de maintenance
- Pneus de 20 pouces
- Transmission intégrale
- Arceau de sécurité
- Relevage hydraulique
- Direction assistée

- **+ Cabine**
- Kit hydraulique de série
- Deux phares à LED
- Écran à contraste élevé
- Jauge de carburant électronique
- Services de flotte par Bluetooth
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Clapet de maintenance
- Pneus de 20 pouces
- Transmission intégrale
- Arceau de sécurité
- Relevage hydraulique
- Direction assistée

- **+ Transmission hybride**
- **+ Contrôle électronique de la traction**
- **+ Écran couleur avec écran tactile**
- **+ Siège Grammer de série**
- Kit hydraulique de série
- Deux phares à LED
- Jauge de carburant électronique
- Services de flotte par Bluetooth
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Clapet de maintenance
- Pneus de 20 pouces
- Transmission intégrale
- Arceau de sécurité
- Relevage hydraulique
- Direction assistée

Application professionnelle

Application professionnelle

Application professionnelle

Application professionnelle

Application professionnelle

Application professionnelle

PVC CHF 16'400.00

PVC CHF 17'600.00

PVC CHF 21'700.00

PVC CHF 25'500.00

PVC CHF 34'700.00

PVC CHF 39'400.00



Tout les prix sans carter de coupe

VUE D'ENSEMBLE P 520DX

Une tondeuse frontale diesel compacte et commerciale

- Facelift de la machine avec écran mise à jour et connectivité supplémentaire. De nombreuses améliorations de la qualité, regroupées dans le concept Rider Husqvarna bien connu et réussi

Clapet de maintenance à accès rapide

- Accès rapide et sans outil à l'unité de contrôle.

Interrupteur principal de série

- Possibilité de couper complètement le courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou pendant l'entretien

Roues de 20 pouces

- Permettent d'obtenir une vitesse plus élevée et de réduire la pression au sol

Améliorations de la qualité

- moins de réparations, meilleure fonctionnalité

Deux phares à LED

- Meilleure vue – de près et de loin

Communication

- Communication claire entre la machine et le conducteur. Nouvel écran à contraste élevé, fonction Bluetooth pour les services de flotte, diagnostic du véhicule par le CST

Jauge de carburant électronique

- Indication sur l'écran quand il est temps de faire le plein

Transmission haute performance

- Longue durée de vie et fonctionnement silencieux grâce à l'engrenage hélicoïdal




DONNÉES TECHNIQUES


Boîte de rangement étanche avec 2 prises de charge USB avec acheminement des câbles



Diverses mises à jour du châssis – améliorations de la qualité, robustesse plus élevée

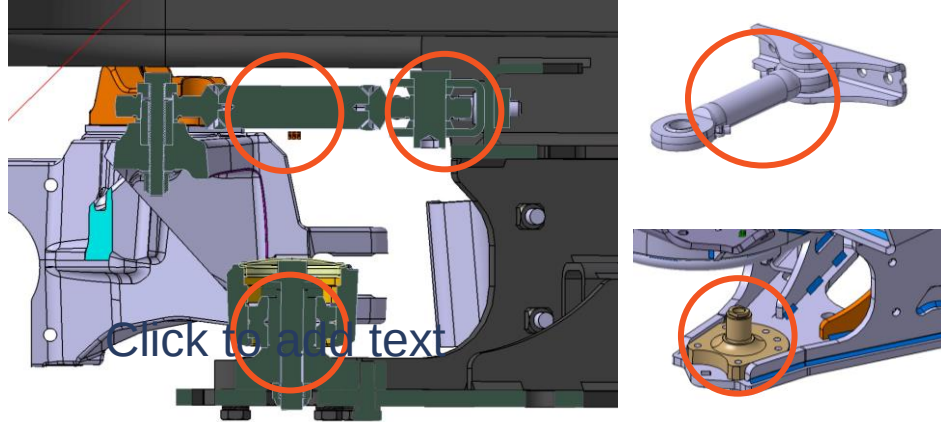

Nouveau système de prise de force – performances et durabilité améliorées

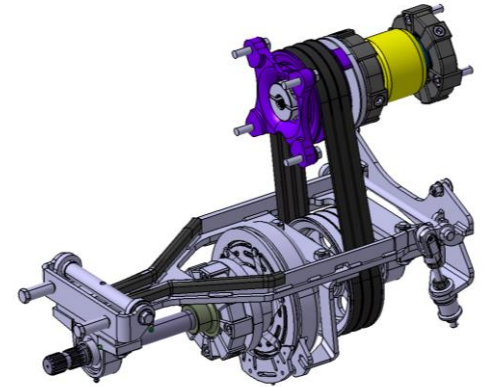

Nouveau clapet de maintenance avec attaches rapides – accès plus facile et plus rapide aux fusibles



Nouveau support moteur – moins de vibrations du moteur



Vase d'expansion pour le radiateur pour une capacité de refroidissement améliorée





**MERCI
DANKE
GRAZIE**