

HONDA

**CHOISIR
VOTRE
TONDEUSE
HONDA**



HONDA, TOUJOURS LÀ POUR VOUS

À vos côtés depuis plus de 70 ans, Honda est à l'initiative de nombreuses avancées technologiques intégrées à nos tondeuses. Nos tondeuses sont équipées de moteurs 4 temps facilitant le démarrage, diminuant les consommations de carburant et réduisant fortement le niveau sonore et les vibrations. La disponibilité des pièces détachées est garantie pendant au moins 10 ans.

Autant de raisons de choisir une tondeuse Honda, qu'elle soit thermique ou à batterie !



HRG

HRN

HRX

HRX

HRH

À BATTERIE

**STABILITÉ
DURABILITÉ
SIMPLICITÉ
PERFORMANCE
CONFORT**



HONDA

QUAND TONDRE DEVIENT UN PLAISIR !

À VOS CÔTÉS DEPUIS 70 ANS, HONDA EST À L'INITIATIVE DE NOMBREUSES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES INTÉGRÉES DANS NOS TONDEUSES. CHAQUE JOUR, NOS CLIENTS PROFITENT DE LA QUALITÉ, DE LA FIABILITÉ ET DES PERFORMANCES DE NOS PRODUITS.

LES CRITÈRES À DÉFINIR POUR CHOISIR SA TONDEUSE HONDA

LA SURFACE DU JARDIN

La **taille du jardin** va permettre de déterminer la **largeur de coupe** de la tondeuse.

Pour les jardins **inférieurs à 1 000 m²**, nous vous conseillons des largeurs de **41 à 46 cm** et pour des surfaces **supérieures 1 000 m²** de **47 à 53 cm**.

LE CONFORT D'UTILISATION

Pour de petits jardins inférieurs à 600 m², la **tondeuse poussée** est idéale. Comme son nom l'indique, elle est poussée par l'utilisateur. Elle est **légère**, ce qui en fait son principal atout.

Pour les surfaces supérieures, l'**autotractée** est conseillée. Le travail sera **moins fatigant**. et la tonte **plus rapide**.

PROFITEZ DES NOMBREUSES TECHNOLOGIES HONDA INTÉGRÉES POUR VOUS SIMPLIFIER LA TONTE

LE MOTEUR 4 TEMPS HONDA, UNE VALEUR SÛRE

Une référence chez Honda depuis plus de 45 ans. Ce moteur est **silencieux, écologique et simple d'utilisation**. Fini la contrainte du mélange.

LE SYSTÈME DE RAMASSAGE

Les tondeuses Honda sont **équipées d'un bac de ramassage** dont le remplissage est **optimisé par un flux d'air constant**. Le bac possède un **témoin de remplissage** indiquant qu'il est plein.

LE MULCHING PLUS BESOIN DE RAMASSER

Cette fonction **broie l'herbe** très finement puis la redépose uniformément sur le sol. Un vrai **gain de temps** ! L'herbe broyée en se décomposant, **nourrit naturellement la pelouse** et la protège de la sécheresse.

ET POURQUOI PAS UNE TONDEUSE À BATTERIE HONDA ?

La gamme s'est enrichie de **tondeuses à batterie universelle 36V** pour s'adapter à l'utilisation et la taille de votre jardin. Leur conception unique assure une charge efficace. Elles possèdent un témoin à LED ou digital qui vous permet de connaître la charge restante. Elles vous offriront des **performances** et une **durabilité incomparable**.

+3
2 HONDA SWISSCARE

Prolongation de la garantie : Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans). Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.



GAMME HRG & HRN

SIMPLICITÉ & LÉGÈRETÉ

Légères, robustes et faciles à utiliser, les tondeuses HRG et HRN peuvent tourner dans les espaces les plus exigus, ce qui les rend idéales pour des surfaces moyennes. La gamme donne le choix entre des machines poussées ou autotractées, Smart Drive® ou monovitesse, ramassage ou mulching.



jusqu'à 1 000 M²



jusqu'à 1 800 M²

	HRG 416 PK	HRG 416 SK	HRG 466 SKE	HRG 466 SKEP
Surface de tonte & largeur de coupe	600 M ² 41 CM	800 M ² 41 CM	1 000 M ² 46 CM	1 000 M ² 46 CM
Starter	Starter automatique			
Transmission	Poussée	Monovitesse		
Mulching Versamow™	-	En option	On/Off	

	HRN 536 VK	HRN 536 VY
Surface de tonte & largeur de coupe	1 800 M ² 53 CM	
Starter	Automatique	
Transmission	Smart Drive®	
Mulching Versamow™	On/Off	
Sécurité de lame	Frein moteur	Rotostop®

GAMME HRX

ROBUSTESSE & DURABILITÉ

jusqu'à 2 000 M²

Tondeuses toutes options pour votre confort, quel que soit le modèle que vous choisirez vous avez la garantie de bénéficier de performances de ramassage optimales et d'un résultat de tonte exceptionnel.



HRX 476 VK | HRX 476 VY | HRX 476 HY

	HRX 476 VK	HRX 476 VY	HRX 476 HY
Surface de tonte & largeur de coupe	1 500 M ² 47 CM		
Starter	Automatique		
Transmission	Select Drive® variable	Hydrostatique variable	
Mulching Versamow™	Variable		
Sécurité de lame	Frein moteur	Rotostop®	



HRX 537 VK | HRX 537 VY | HRX 537 HY | HRX 537 HZ

	HRX 537 VK	HRX 537 VY	HRX 537 HY	HRX 537 HZ
Surface de tonte & largeur de coupe	2 000 m ² 53 cm			
Starter	Automatique			Électrique
Transmission	Select Drive® variable	Hydrostatique variable		
Mulching Versamow™	Variable			
Sécurité de lame	Frein moteur	Rotostop®		

GAMME HRD & HRH

STABILITÉ & PUISSANCE

Dotées de puissants moteurs professionnels et de carters ultra-robustes en aluminium, ces tondeuses sont solides, fiables et conçues pour faire face aux conditions les plus difficiles.



ULTRA-ROBUSTE
jusqu'à 2 500 M²

HRD 536 QX | HRD 536K HX

Surface de tonte & largeur de coupe	2 500 M ² 53 CM	
Starter	Automatique	
Moteur	Professionnel	
Transmission	Monovitesse	Hydrostatique
Rouleau	Arrière	-
Sécurité de lame	Rotostop®	



jusqu'à 2 500 M²

HRH 536 QXE | HRH 536 HX

Surface de tonte & largeur de coupe	2 500 M ² 53 CM	
Starter	Automatique	
Moteur	Professionnel	
Transmission	Monovitesse	Hydrostatique variable
Rouleau	Arrière	-
Sécurité de lame	Rotostop®	

GAMME Batterie

PERFORMANCE & UNIVERSALITÉ

Légères, robustes et faciles à utiliser, les tondeuses à batterie HONDA peuvent tourner dans les espaces les plus exigus grâce à leur ligne compacte. La gamme donne le choix entre machine poussée ou autotractée, ramassage ou mulching. De plus, les batteries sont compatibles avec notre souffleur, notre coupe-bordure et notre taille-haies à batterie.



HRG 416 XB | HRG 466 XB | HRX 476 XB

Surface de tonte	350 m ² (Batterie 4Ah)	450 m ² (Batterie 6Ah)	
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	47 cm
Transmission	Poussée	Monovitesse	Variable
Mulching	-	On/Off	Variable



2 chargeurs et 3 batteries

TEMPS DE CHARGE	Batterie 2Ah	Batterie 4Ah	Batterie 6Ah
Chargeur standard	65 min	125 min	185 min
Chargeur rapide	25 min	35 min	55 min

LES TECHNOLOGIES HONDA

De la technologie Smart Drive® au Roto-stop®, les tondeuses Honda vous offrent une expérience de tonte inégalée.



SELECT DRIVE®

Permet d'adapter la vitesse par simple manipulation d'une molette, pour un confort accru.



SMART DRIVE®

Permet de régler la vitesse avec une plus grande précision directement depuis le guidon.




DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Pour démarrer votre tondeuse très facilement via la clé de contact. Elle est également équipée d'un démarrage standard.



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Une simple pression sur le bouton du côté permet un contrôle précis de la hauteur du carter pour une tonte uniforme.

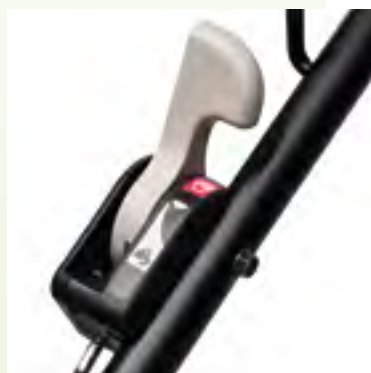

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Vous offre une précision inégalable et un contrôle sans à-coups de la vitesse.



ROTO-STOP®

Ce système intelligent permet d'arrêter la rotation des lames tout en laissant le moteur tourner, ce qui est utile pour vider le bac ou déplacer la tondeuse d'un endroit à un autre.



MULCHING® VARIABLE VERSAMOW™

Notre système comprend 7 réglages, permettant de ramasser, de mulcher ou de faire les 2 en même temps.



MOTEUR PROFESSIONNEL

Doté d'une chemise en fonte, le GXV 160 est plus robuste et offre une plus grande durée de vie à nos tondeuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TONDEUSES THERMIQUES HONDA

	HRG/IZY			HRN		HRX							HRD	HRH
	416 PK	416 SK	466 SK	536 VK	536 VY	476 VK	476 VY	476 HY	537 VK	537 VY	537 HY	537 HZ	536K HX	536HX
LARGEUR DE COUPE (CM)	41		46	53		47				53			53	
MATÉRIAU DU CARTER DE COUPE	Acier					Polystrong			Xenoy				Aluminium	
MOTEUR	4 TEMPS - Arbre à cames en tête					4 TEMPS - Arbre à cames en tête							4 TEMPS - soupapes en tête	
CYLINDRÉE (CM³)	145			170		170			200				163	
MODÈLE MOTEUR	GCVx 145			GCVx 170		GCVx 170			GCVx 200				GXV 160	
TRANSMISSION	Poussée	1 vitesse		SMART Drive® variable		Select Drive® variable	Hydrostatique variable	Select Drive® variable	Hydrostatique variable			Hydrostatique variable		
MULCHING VERSAMOW™ (ON-OFF/VARIABLE)	-	En option		On-off		Variable							En option	
POSITIONS ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (MM)	6 (20-74)			6 (28-102)		7 (25-79)			7 (19-101)				5 (14-52)	6 (21-76)
EMBRAYAGE DE LAME	-		-	Oui		-	Oui		-	Oui			Oui	
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	-		-		-					Oui		-		
CONTENANCE DU BAC DE RAMASSAGE	42		50	70		69			85				80	83
NIVEAU SONORE GARANTI DB(A)	94	95	94	98		94			98				98	
POIDS À VIDE (KG)	28	30	31	34	37	39	42	44	40	44	45	46	49	61
DIMENSIONS (L X P X H CM)	142 x 45 x 98	144 x 45 x 98	145 x 50 x 98	153 x 58 x 101		155 x 53 x 96		161 x 53 x 104	164 x 59 x 102		183 x 59 x 112		158 x 56 x 102	169 x 58 x 102

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TONDEUSES À BATTERIE

	HRG		HRX	LES BATTERIES		
	416 XB	466 XB	476 XB	2AH DP3620 XAE	4AH DP3640 XAE	6AH DP3660 XAE
TRACTION	-	Monovitesse	Variable	TONDEUSE HRG 416 XBP	365 m²	-
TYPE DU CARTER	Acier		Polystrong	TONDEUSE HRG 466 XBS	-	450 m² / 650 m²
MULCHING	-	On-Off	Variable	TONDEUSE HRX 476 XB	-	450 m² / 650 m²
COUPLE	4,5 Nm	6,0 Nm	6,0 Nm			
PUISSANCE	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW			
RÉGIME MOTEUR	2 900	2 800	2 600			
VITESSE D'AVANCEMENT	-	0,9 m/s	0 à 1,3 m/s			
DIMENSIONS (L X W X H MM)	1415 x 453 x 980	1430 x 497 x 980	1 545 x 530 x 995			
POIDS	22,5 kg	27,5 kg	36,5 kg			
PUISSANCE ACOUSTIQUE (GARANTIE)	91 dB(A)		92 dB(A)			

	LES CHARGEURS		
	2AH DP3620 XAE	4AH DP3640 XAE	6AH DP3660 XAE
TEMPS DE CHARGE			
CHARGEUR STANDARD	65 min	125 min	185 min
CHARGEUR RAPIDE	25 min	35 min	55 min



ACCUEIL & CONSEILS

Un accueil personnalisé, des conseils avisés. Confiez vos produits pour l'entretien courant à des professionnels et prolongez leur durée de vie.

QUALITÉ DE SERVICES

Notre personnel régulièrement formé aux standards de la marque. Nos techniciens à l'écoute pour vous apporter des conseils adaptés.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces d'origine Honda sont disponibles pendant 10 ans minimum.

PRISE EN MAIN

Vos produits sont préparés et prêts à l'emploi.

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Garantie de durabilité de 3 ans supplémentaires à partir de 170 CHF selon le produit.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE

☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.